

OPEL VIVARO
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	2.0 BlueHDi 145 МКПП-6		2.2 MultiJet, 150 МКПП-6	
ДВИГУН				
Робочий об'єм (см³)	1997		2184	
Максимальна потужність, КВт (к.с.) / при об/хв	106 (145) / 3750		110 (150) / 3500	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм) / при об/хв	340 / 2000		370 / 1500	
Тип палива	Дизель			
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ				
Екологічний клас	EURO 6.4			
ТРАНСМІСІЯ				
Тип	6-ст. механічна			
Привід	Передній			
ПІДВІСКА				
Передня підвіска	Незалежна, посилена, типу "МакФерсон" із стабілізатором поперечної стійкості			
Задня підвіска	Незалежна підвіска з косими поперечними важелями, гвинтовими пружинами та гідравлічними амортизаторами. Система "AMVAC" - змінна жорсткість пружин та амортизаторів в залежностей від навантаження			
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА				
Передні гальма	Дискові, вентильовані			
Задні гальма	Дискові, вентильовані			
ГАБАРИТИ	L2	L3	L2	L3
Довжина, мм	4983	5333	4983	5333
Ширина без / з дзеркалами, мм	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204
Колісна база, мм			3275	
Висота зі збільшеним навантаженням, мм	1935	1940	1935	1940
Корисна довжина багажного відділення, мм	2512	2862	2512	2862
Корисна довжина багажного відділення з опцією "Багатофункціональна кабіна Moduwork", мм	3674	4026	3674	4026
Максимальна висота багажного відділення, мм			1397	
Корисна ширина багажного відділення, мм			1628	
Ширина вантажної зони між колісними арками			1258	
Максимальна висота завантаження (задній поріг), мм	539 - 608	595 - 628	539 - 608	595 - 628
ДВЕРІ				
Максимальна Ширина отвору бічних дверей, мм			935	
Максимальна Висота отвору бічних дверей, мм			1241	
Макс. Ширина отвору задніх дверей, мм			1282	
Макс. Висота отвору задніх дверей, мм			1220	
МІСТКІСТЬ				
Кількість місць	2 / 3			
Завантажувальний об'єм / з "Moduwork" (м3)	5,3 / 5,8 *	6,1 / 6,6 *	5,3 / 5,8 *	6,1 / 6,6 *
МАСА (кг)				
Споряджена маса¹	1800 / 1791**	1840	1849 / 1843**	1881 / 1874**
Повна маса	3100	3100	3100	3100
Вантажопідйомність	1300 / 1309**	1260	1251 / 1266**	1219 / 1226**
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	5000	5000	5000	5000
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ				
Максимальна швидкість, км/год	170		170	
Міський цикл (Low phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	9,8 / 256,1		8,6 / 225	
Прискорений цикл (High phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	7,1 / 187,2		6,2 / 162	
Комбінований цикл (Mid phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	7,9 / 206,3		6,6 / 173	
Приведене значення (Combined)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	8,3 / 216,4		7,2 / 190	
Автомобістарльний цикл (Extra high)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂ ,г/км	8,9 / 232,7		8,0 / 210	
Ємність бака для пального, л:			69	
Ємність бака для AdBlue, л:			19	


Показники визначені відповідно до процедури сертифікації транспортного засобу (WLTP/NEDC залежно від модифікації). Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO₂ автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO₂ є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO₂ можна у автосалоні або на сайті <https://www.opel.ua/>

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог WLTP: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

"Багатофункціональна кабіна Moduwork"

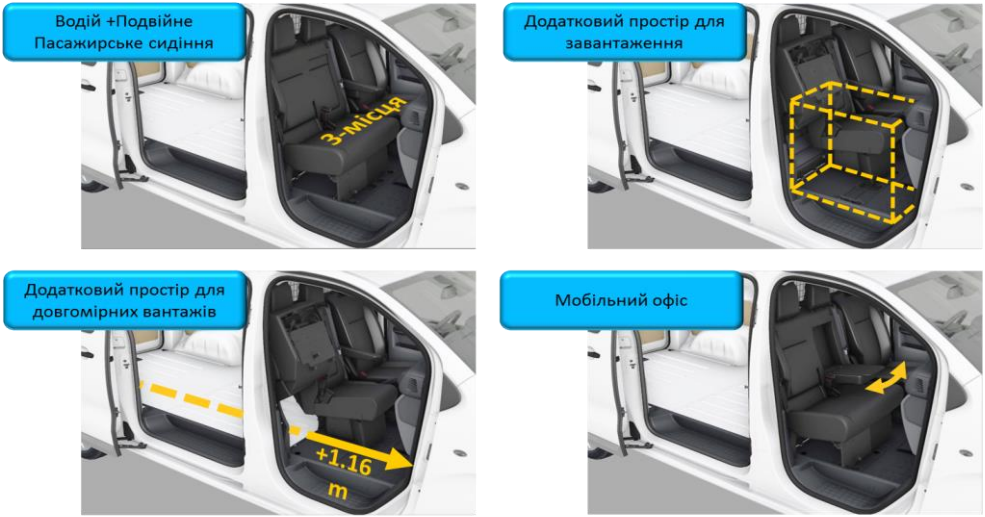

2

